

## Oenocomp'Act® 40-50-70

Compteur volumétrique portatif haute précision.

Le prix d'un compteur mécanique, la précision et la fiabilité en plus !



Equipés d'un capteur de mesure électromagnétique à passage intégral, et d'un convertisseur Krohne (*leader mondial dans les technologies de mesure de débit*), il assure le comptage et le contrôle de vos transferts avec une précision de 99,7 %.

L'afficheur 2 lignes indique le débit instantané et le volume en cours de transfert. Le tube de mesure revêtement PTFE passage intégral, ne nécessite pas d'opération de vérification ou de contrôle périodique (*contrairement aux modèles mécaniques*) et offre une nettoyabilité, une hygiène et une fiabilité remarquables.

## Oenocompteur® séries -240-250-270


Chariots de comptage très précis, avec contrôle des volumes et pilotage d'une pompe lors des opérations de transfert (*assemblages, épalages*).

2 modes de fonctionnement sont disponibles :

- Epalage : comptage simple pour contrôle de volumes
- Comptage : entrée de la consigne du volume et arrêt automatique de la pompe en fin de transfert et visuel permanent des encours volumes (*comptés et restant à passer*)

Il se compose de :

- Un capteur électromagnétique à passage intégral
- Un convertisseur (*précision de 99,7%*)
- Un coffret de commande CE avec prise d'asservissement pour pompe de transfert avec protection des circuits, interrupteur sectionneur, compteur à pré-sélection, tubulure en INOX 316L cintrée sans soudures

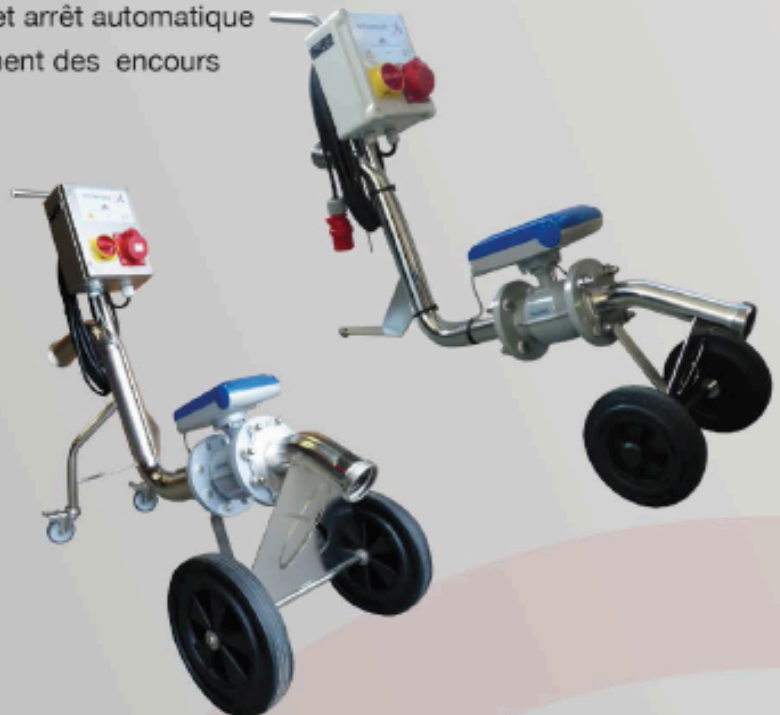

DN	Raccords	Précision	Débit	Température	Alimentation	Certificats
40	40 Mâcon	+/- 0,3%	10 > 140 hl/H	-20° > 50°C	400V tri	ACS*
50	50 Mâcon	+/- 0,3%	25 > 300 hl/H	-20° > 50°C	400V tri	ACS*
70	70 Mâcon	+/- 0,3%	50 > 550 hl/H	-20° > 50°C	400V tri	ACS*

\*ACS : Attestation de Conformité Sanitaire de l'institut Pasteur